

25 | Jahre
1994-2019

NET-RACK®
Lager- und Fördertechnik GmbH



● ● ● ● ● ● ● ● **Regalanfahrschutz**

Der clevere Anfahrschutz für Ihre Regale.

Regalanfahrerschutz



Hergestellt aus einer einzigartigen, energieabsorbierenden Polymerverbindung hält unser Anfahrerschutz starkem Aufprall stand und bleibt dabei intakt.

OPTIMALES ABLEITEN DER AUFPRALLENERGIE

Unser Anfahrerschutz hält seitlichem und frontalem Aufprall stand. Dank seiner einzigartigen Wabenstruktur baut er die Aufprallenergie schonend flächig ab.

SICHERER HALT

Spezielle Gummiapplikationen sorgen für einen sicheren und rutschfesten Halt am Regalständer.

QUALITÄT & VERTRAUEN

TÜV-zertifizierter Regalständerschutz. Getestet auf Stoßlasten von 800 Joule, dem Doppelten der Anforderungen der DIN (EN 15 512) und FEM Norm (10.2.02).

GERINGER PLATZBEDARF

Perfekt geformter Regalständerschutz inklusive Seitenschutz mit geringem Platzbedarf.










Regalanfahrerschutz

SPEZIFIKATIONEN

Aufprallwinkel	45°	90°	180°
Getestete Aufprallenergie (Joule)	800	1000	800
Bei Fahrzeuggewicht (kg)	2000	2000	2000
Bei Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h)	3.2	3.6	3.2
Materialeigenschaften			
Temperatur MEMAPLEX™	±	-15°C bis +50°C	
Temperatur MEMAPLEX®	±	-40°C bis +30°C	
Chemische Beständigkeit		Ausgezeichnet - ISO / TR 10358	
Brennbarkeit		HB	
Lebensmittelverträglichkeit		Ja	
Toxizität		Ungiftig	
Leitfähigkeit		Nicht leitend	
Umwelt			
CO ₂ / RackGuard		2,142 kg/ Artikel	
Recyclebar		100%	

Es gelten unsere AGB.

MAßE



238-0001.001
238-0001.003
238-0001.005

238-0001.002
238-0001.004
238-0001.006

238-0001.007


238-0001.008

Alle Anfahrsschutze sind für den Einsatz im Tiefkühlbereich in der Memaplex® Freezer (FR) Version erhältlich.

KOMPONENTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	A - Regalständerbreite (max.)	B - Regalständertiefe (max.)
238-0001.001	(S) SL - 600mm	102 mm	45 mm
238-0001.003	(S) ML - 600mm	102 mm	68 mm
238-0001.005	(S) LL - 600mm	102 mm	80 mm
238-0001.002	(S) SLR - 600mm	85 mm	40 mm
238-0001.004	(S) MLR - 600mm	85 mm	68 mm
238-0001.006	(S) LLR - 600mm	85 mm	80 mm
238-0001.007	(L) SL - 600mm	126 mm	75 mm
238-0001.008	(L) SLR - 600mm	112 mm	75 mm
238-0002	Werkzeug Set		



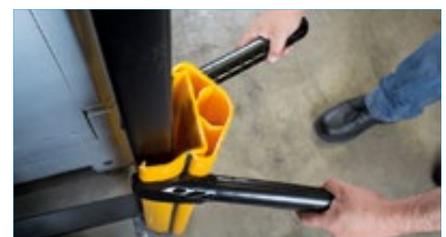


Bestellformular


Fax: 0 54 22-94 52 22 oder Mail: info@net-rack.de

Muster **verbindliche Bestellung**

Stützenprofil- und Maße:

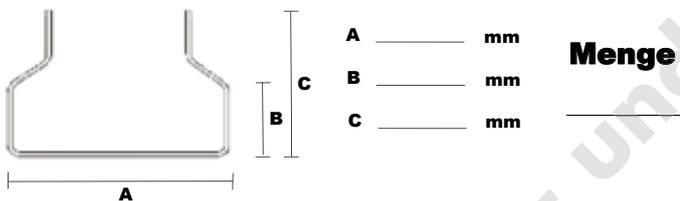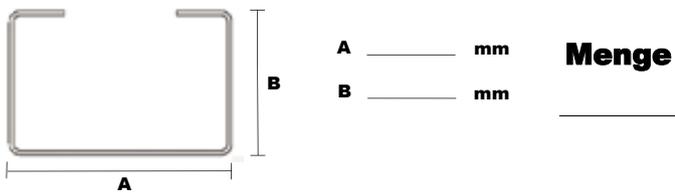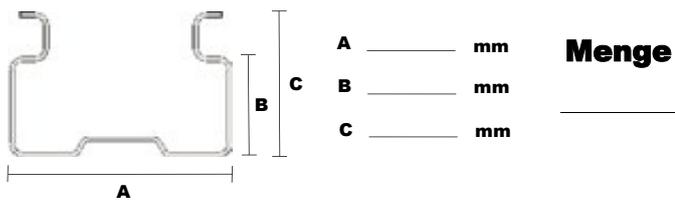

600 mm

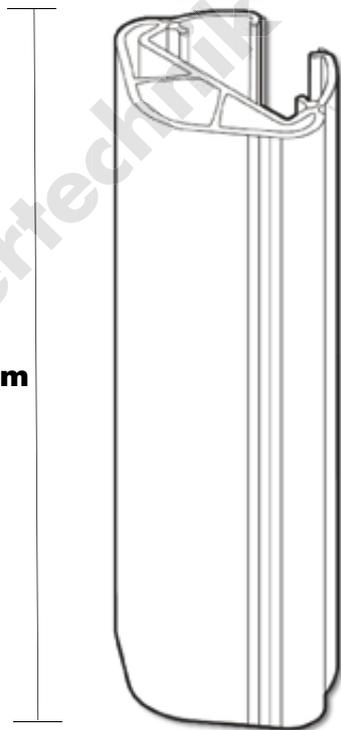

Montagewerkzeug:



Lieferadresse:


Firma: _____
z.Hd: _____
Straße, Nr. _____
PLZ, Ort _____

Temperatur im Einsatzbereich

- 15°C bis +50°C
 -40°C bis +30°C

Unser Lieferprogramm:

- Palettendurchlaufregale
- Einfahrregale
- Lagerbühnen
- Weitspannregale
- Hallenbüros
- Stückgutdurchlaufregale
- Fachbodenregale
- Kragarmregale
- Einschublager
- Bekleidungslager
- Palettenrollenschienen
- Röllchenleisten
- Gitterwände/Rückwandgitter
- Reifenregale
- Palettenregale
- u.v.m.

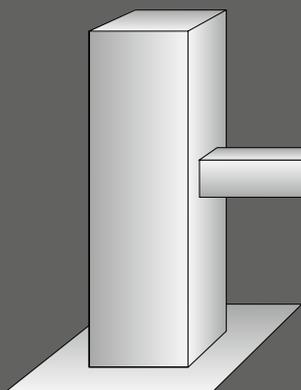

NET-RACK®



Lager- und Fördertechnik GmbH

Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle
Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22
www.net-rack.de · www.net-rack-shop.de
info@net-rack.de

